


2382/10.03.00.00/2015

Godkänd av stadsfullmäktige 20.9.2016

Godkänd av stadsfullmäktige 12.5.2020

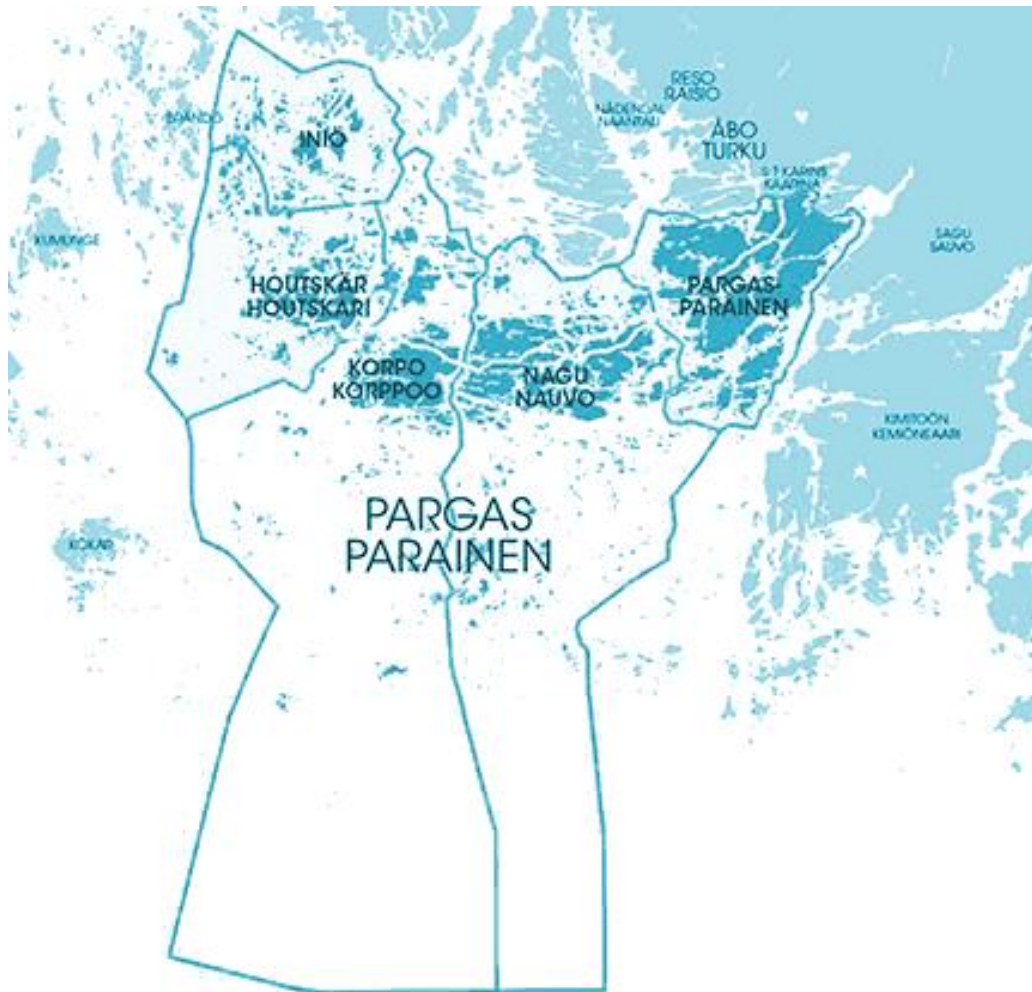

Byggnadsordning för Pargas stad

INLEDNING.....	4
BAKGRUND.....	4
SÄRSKILDA OMRÅDEN OCH SÄRDRAG.....	4
BYGGNADSORDNINGENS SYFTE OCH FUNKTION	4
I KAPITEL.....	5
1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE.....	5
2. BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHET	5
3. ANPASSNING AV BYGGÅTGÄRDER TILL OMRÅDETS KARAKTÄR OCH SÄRDRAG.....	5
4. VÅRD AV DEN BYGGDA MILJÖN	6
5. OMSORGSPLIKT FÖR DEN SOM PÅBÖRJAR ETT BYGGPROJEKT, PROJEKTERARE OCH ANSVARIGA ARBETSLEDARE	6
II KAPITEL	7
TILLSTÅNDSPLIKT OCH ANMÄLNINGSFÖRFARANDE.....	7
6. BYGGLOV	7
7. ÅTGÄRDSTILLSTÅND OCH ANMÄLAN	7
7.1 Användning av anmälningsförfarande	9
8. BYGGANDE UTAN BYGGLOV ELLER ÅTGÄRDSTILLSTÅND	10
9. RIVNINGSLÖV OCH RIVNINGSANMÄLAN.....	10
9.1 Rivningslov.....	10
9.2 Rivningsanmälan.....	11
10. TILLSTÅND FÖR MILJÖÅTGÄRDER	11
10.1 Skyldighet att kontrollera skicket på träden på fastigheten.....	12
11. BESLUT OM PLANERINGSBEHOV OCH OMRÅDEN I BEHOV AV PLANERING.....	12
III KAPITEL.....	13
12. STORLEK PÅ BYGGPLATSER OCH KRAV SOM STÄLLS PÅ BYGGPLATSER.....	13
13. BYGGANDETS OMFATTNING OCH ÄNDAMÅL	14
13.1 Permanent boende.....	14
13.2 Fritidsboende	14
13.3 Näringsidkande och företagsverksamhet	15
14. ÄNDRING AV ÄNDAMÅL FRÅN FRITIDSBOENDE TILL PERMANENT BOENDE	15
15. BYGGNADERNAS AVSTÅND.....	16
15.1 Från grannens gräns.....	16
15.2 Från allmän och enskild väg.....	16
15.3 Från strand.....	16
IV KAPITEL.....	17
16. VATTENFÖRSÖRJNING.....	17
16.1 Tillförsel av dricksvatten.....	17
16.2 Behandling av avloppsvatten.....	17
16.3 Skyldighet att beakta grundvattnet vid byggande samt byggande inom viktiga grundvattenområden	18
17. AVFALLSHANTERING PÅ FASTIGHETEN	18
18. OMRÅDESVISA INSAMLINGSPLATSER FÖR AVFALL.....	18
19. SKYLDIGHET ATT VID BYGGANDE BEAKTA FÖRORENAD MARK.....	19
20. BULLERBEKÄMPNING	19
21. SANITÄRA OLÄGENHETER I BYGGNAD	19
V KAPITEL	20
22. ANPASSNING AV BYGGNAD TILL DEN BYGGDA MILJÖN, NATUREN OCH LANDSKAPET	20
23. BYGGNADS HÖJDLÄGE OCH GRUNDLÄGGNING.....	20
24. BYGGNADS FASADER OCH FASADREPARATIONER	21
25. FUKTHANTERING	22
26. BYGGANDE I KÄLLARE OCH PÅ VINDAR	22
27. ÖVRIGA DETALJER	23
27.1 Byggplats- och byggnadsbelysning	23
27.2 Adressangivelse för byggnad.....	23
27.3 Postlådornas placering och utformning.....	23
27.4 Placering och uppförande av skjul och andra konstruktioner	23
27.5 Anordningar för reklam, försäljning, information o.d. samt markiser.....	24

VI KAPITEL	24
28. ANLÄGGANDE AV GÅRDSPLAN.....	24
28.1 Gårdsplaners beläggning.....	24
28.2 Gårdsplaners höjdläge.....	24
29. STÖDMURAR OCH TERRASSERING	25
30. BYGGANDE AV STAKET.....	25
31. TRAFIKARRANGEMANG PÅ BYGGPLATSEN	25
32. AVLEDNING AV REGN- OCH DRÄNERINGSVATTEN, DRÄNERING AV TOMTEN	26
33. LEDNINGAR OCH KONSTRUKTIONER PÅ GÅRDSPLANER.....	26
34. ÖVERSKRIDNING AV TOMTGRÄNSEN MOT GATUOMRÅDE ELLER ANNAT ALLMÄNT OMRÅDE.....	26
35. STRANDBYGGANDE PÅ BYGGPLATS	27
VII KAPITEL	27
36. INFORMATION OM BYGGPROJEKT.....	27
37. INRÄTTANDE OCH SKÖTSEL AV BYGGARBETSPLATSER	27
38. ANVÄNDNING AV GATUOMRÅDE ELLER ANNAT ALLMÄNT OMRÅDE	27
39. GRÄVNINGSTILLSTÅND FÖR GATUOMRÅDE ELLER ANNAT ALLMÄNT OMRÅDE	28
40. AVFALLSHANTERING PÅ BYGGARBETSPLATSER.....	28
41. RIVNING OCH UPPSNYGGNING PÅ BYGGARBETSPLATSER	28
VIII KAPITEL	29
42. BYGGNADERS LIVSLÄNGD OCH MATERIALVAL	29
42.1 Definiering av livslängd.....	29
42.2 Materialval.....	29
43. BYGGNADSUNDERHÅLL OCH -REPARATIONER	29
IX KAPITEL	30
44. OFFENTLIGT STADSRUM.....	30
45. GATOR, TORG OCH ANDRA MOTSVARANDE TRAFIKOMRÅDEN.....	30
46. KONSTRUKTIONER OCH ANLÄGGNINGAR I OFFENTLIGA STADSRUM.....	30
47. BYGGANDE PÅ REKREATIONSOMRÅDEN	31
48. STRÄNDER, KAJER OCH BRYGGOR I OFFENTLIGA STADSRUM.....	31
49. REKLAMPELARE FÖR AFFÄRSLOKALER, UPPFÖRANDE AV MASTER OCH VINDKRAFTVERK	31
50. BELYSNING I OFFENTLIGA STADSRUM.....	31
51. ORDNANDE AV TILLSTÄLLNINGAR	31
X KAPITEL SÄRSKILDA BESTÄMMELSER	32
52. IKRAFTTRÄDANDE	32

Inledning

Den nya byggnadsordningen är nödvändig, eftersom varje kommun ska ha en byggnadsordning. Iniö, Houtskär, Korpo, Nagu och Pargas gick samman och bildade en kommun 1.1.2009.

Bakgrund

Pargas är den enda skärgårdsstaden i Finland. Staden är belägen i landets sydvästra kustområde. Staden består av tusentals öar, holmar och skär. Pargas är en kombination av skärgård, landsbygd och industri. Kalkfyndigheten i centrum av Pargas syns såväl i naturen som i kulturlandskapet. Variationen i naturen är typisk för miljön, bergklackarna följs av frodiga dalar med rik vegetation. I den inre skärgården är stränderna frodiga och vassbevuxna, och ju längre ut man kommer i den yttre skärgården, desto klippigare blir stränderna och desto lägre och kargare blir vegetationen. Den unika naturen, industrin som växt fram kring kalken, lantbruket som bygger på de gynnsamma naturförhållandena, närheten till havet och den vidsträckta skärgården har under århundraden format ett kulturlandskap i Pargas som vi vill värna om och som vi önskar att även våra byggare hyser respekt för.

Området har varit bebott sedan länge och genomgående prioritet har lagts vid ett strandnära boende. Skärgårdsbyggandet har präglats av det hårda klimatet som med tiden bidragit till att byggandet idkats med hög kvalitet och på ett visst sätt. Genuint har byggnader och byområden planerats så att de ger största möjliga skydd mot klimatet i kombination med bra utsikt. I stadens område finns flera olika fornminnen och nationellt värdefulla områden, såsom Skärgårdshavets nationalpark.

Särskilda områden och särdrag

Vår skärgårdsmiljö är unik och dess variationer inom de olika skärgårdsområdena är mycket omfattande. Strandbyggandet bör ske med varsam hand och med en hållbar avsikt i tankarna. Det traditionella byggandet har genomgående utförts med hållbarheten högt prioriterad, varför dessa ideal bör gälla även i fortsättningen.

Byggnadsordningens syfte och funktion

Genom denna byggnadsordning ges bestämmelser och anvisningar om byggandet i Pargas stad. Byggnadsordningen ska informera om och styra byggandet i hela staden.

Strävan med föreskrifterna i byggnadsordningen är att möjliggöra en situation där man i samråd med planläggningen åstadkommer goda möjligheter till att bygga upp en fungerande livsmiljö som tillgodoser även företagsverksamhetens behov.

Strävan i byggnadsordningen är att styra byggandet på ett sätt som beaktar naturvärdena. Genom att stöda användningen av beprövade hållbara byggmaterial med lång livslängd strävar man efter att få till stånd en vacker och långlivad byggd miljö av hög standard. Syftet är att skapa en fungerande, trygg och trivsamt miljö där även barnens, den äldre befolkningens och specialgruppernas behov beaktas.

General- och detaljplanebestämmelserna och anvisningarna om byggsättet står som utgångspunkt för planeringen av hur byggandet ska anpassas till områdets karaktär och särdrag. Utöver planbestämmelserna styrs byggandet även av byggnadsordningen.

Hänvisning

MBL 14, 117, 117 a–i och 118 §

Riksomfattande mål för områdesanvändningen

Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistorialliset ympäristöt

(Den byggda kulturmiljön, kulturhistoriska miljöer som är betydelsefulla för hela landet)

I KAPITEL**1. Tillämpningsområde****Bestämmelse**

Förutom stadgandena i markanvändnings- och byggnadslagen (MBL) och markanvändnings- och byggnadsförordningen (MBF) samt övriga bestämmelser och föreskrifter om markanvändning och byggande ska i Pargas iakttas bestämmelserna i denna byggnadsordning, om inte annat bestäms i detaljplan, i generalplan med rättsverkningar eller i Finlands byggbestämmelsesamling.

Hänvisning

MBL 14 och 15 §

MBF 6 §

2. Byggnadstillsynsmyndighet**Bestämmelse**

Byggnadstillsynsmyndighet i Pargas är byggnämnden. Under denna lyder byggnadstillsynsenheten. Om delegering av beslutanderätt stadgas i förvaltningsstadgan för Pargas.

Anvisning

Sakkunniga inom byggnadsvården är arkitekten vid planläggningsenheten samt Åbo landskapsmuseum. Sakkunnig organisation för Gamla Malmen är kommittén för Gamla Malmen.

Hänvisning

MBL 21 och 124 §

MBF 4 §

3. Anpassning av byggåtgärder till områdets karaktär och särdrag**Bestämmelse**

Då man planerar en nybyggnad eller renovering i Pargas stads område ska man ta särskild hänsyn till den tilltänkta byggplatsens närmaste omgivning, dess natur och byggnaderna i omgivningen. Man ska fästa uppmärksamhet vid anpassning av byggnaderna till den naturliga och byggda miljön, speciellt i strandområden. I byområden ska byggnaderna anpassas till det karakteristiska byggsättet i respektive by.

Anvisning

Utgångspunkterna för byggande är olika under olika tidsperioder. Områdenas särdrag utgörs av de typiska dragen för respektive byggtidpunkt. Som bilaga till byggnadsordningen kan utarbetas anvisningar som styr byggandet i olika områden.

Hänvisning

MBL 117, 117 a–i och 118 §

Lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010)

Kyrkolagen (1054/93) 14 kap. 5 §

4. Vård av den byggda miljön

Bestämmelse

En byggnad och dess omgivning samt allmänna områden ska skötas och hållas i ändamålsenligt skick. Innehavaren av en fastighet eller ett område är skyldig att se till att fastigheten eller området är i ändamålsenligt skick. En byggnad och dess omgivning får inte sänka det kulturella eller kommersiella värdet av själva byggnaden eller omgivningen.

Med tanke på hälsoaspekterna, säkerheten och trivseln ska staden hållas i vårdat skick och byggnaderna i ett sådant skick som förutsätts i bygglov.

Anvisning

Byggnadstillsynsmyndigheten övervakar den byggda miljön och det offentliga stadsrummet genom att utföra granskningar och förrätta syner. Med anledning av de uppdagade bristerna uppmanar myndigheten den som har underhållsskyldighet att åtgärda bristerna och ställer en tidsfrist för när åtgärderna ska vara utförda. Om försummelserna inte inom angiven tidsfrist åtgärdas har byggnadstillsynsmyndigheten rätt att vidta åtgärder om vilka stadgas i 182 § i markanvändnings- och bygglagen.

Hänvisning

MBL 166, 182, 183 och 185 §

5. Omsorgsplikt för den som påbörjar ett byggprojekt, projekterare och ansvariga arbetsledare

Bestämmelse

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden planeras och byggs i enlighet med det beviljade tillståndet samt i enlighet med de föreskrifter och bestämmelser som gäller byggande i samverkan med projekterare och en ansvarig arbetsledare.

Anvisning

En huvudprojekterare och en ansvarig arbetsledare för ett småhus och därtill hörande ekonomibyggnader ska ha avlagt minst examen som byggtekniker och ha arbetserfarenhet inom branschen. Behörigheten som huvudprojekterare och ansvarig arbetsledare avgörs alltid separat för varje lov. I del A2 av Finlands byggbestämmelsesamling anges närmare behörighetsvillkor.

För mindre objekt, såsom åtgärder som förutsätter åtgärdstillstånd eller anmälan, kan även en person med tillräcklig erfarenhet godkännas som ansvarsperson.

Då projekterare eller arbetsledare verkar första gången inom staden ska de bevisa sin behörighet med studie- och arbetsintyg. Projekterarna och arbetsledarna ska även på begäran av byggnadstillsynsmyndigheten redogöra för den tid som de reserverat för arbetet.

Hänvisning

MBL 119, 122, 122 a–f och 123 §
MBF 70 §

II KAPITEL**Tillståndsplikt och anmälningsförfarande****6. Bygglov****Bestämmelse**

Bygglov behövs

- för uppförande av en nybyggnad
- för sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförandet av en byggnad samt för tillbyggnad av en byggnad eller utökning av byggnadens våningsyta
- för reparationer och ändringar som kan inverka på säkerheten för dem som använder byggnaden eller på deras hälsomässiga förhållanden, eller för reparationer som förlänger byggnadens livslängd så att den motsvarar en ny byggnad
- för väsentlig ändring av användningsändamålet för byggnad eller en del av den
- för byggande av bostadsutrymme i tidigare vind, garage e.d. utrymme
- för byggande av pannrum
- för byggande av ekonomibygnad som förses med en eldstad
- för byggande av utrymme som är avsett för övernattning, t.ex. gäststuga.

7. Åtgärdstillstånd och anmälan

Förutom åtgärdstillstånd som avses i 126 a § i markanvändnings- och bygglagen skall inom stadens område sökas åtgärdstillstånd eller göras anmälan enligt följande åtgärdslista.

- 1) Områden utanför detaljplan, med undantag av strandzon
- 2) Detaljplanelagda områden
- 3) Strandzon

B = Bygglov

ÅT = Åtgärdstillstånd

A = Anmälan



	1	2	3
KONSTRUKTION OCH BYGGNAD			
Skyddstak: - vid objekt med en eller två bostäder, öppet biltak och andra skyddstak ≤ 40 m ² - vid övriga objekt öppet biltak för högst sex bilar och andra skyddstak med lätt konstruktion ≤ 120 m ² - öppningarna skall utgöra minst 30 % av väggytan	ÅT	ÅT	ÅT
Ekonomibygnad, utan eldstad, 7–15 m ² : t.ex. skjul, förråd, förvaring, grillkåta, lusthus, grilltak, kiosk, jordkällare e.d. byggnad eller konstruktion	A	ÅT	A
Ekonomibygnad, 15–40 m ² : t.ex. skjul, förråd, förvaring, grillkåta, lusthus, grilltak, kiosk, jordkällare e.d. byggnad eller konstruktion	ÅT	B	ÅT
Avfallstak över 7 m ²	ÅT	ÅT	ÅT
Garage, båthus, gästbostad och bastu	B	B	B
Torrtoalett, utedass	A	ÅT	A

Växthus, pergola eller motsvarande konstruktion 15–100 m ² , större förutsätter bygglov	ÅT	ÅT	ÅT
Badtunna, simbassäng över 15 m ² och andra motsvarande konstruktioner	A	A	A
KONSTRUKTION FÖR ALLMÄNHETEN			
Byggande av scener eller motsvarande konstruktioner - avsedda att vara uppställda över en månad	ÅT	ÅT	ÅT
Byggande av en idrotts- eller samlingsplats - t.ex. minigolfbana, motocrossbana, ridplan	ÅT	ÅT	ÅT
Inrättande av ett husvagnsområde eller motsvarande område - andra än de som avses i lagen om friluftsliv 606/1973	ÅT	ÅT	ÅT
Inrättande eller byggande av samlingsstält, läktare eller motsvarande - avsedda att vara uppställda över en månad	ÅT	ÅT	ÅT
RÖRLIG ANORDNING			
Stationär placering av husvagn, husbåt eller motsvarande för sådant bruk som inte avser sedvanlig friluftsverksamhet eller båtsport	ÅT	ÅT	ÅT
SEPARAT ANORDNING			
Uppförande av mast eller fristående skorsten, över 10 m; mast eller motsvarande på över 24 m kräver bygglov, planeringsbehovet bedöms särskilt från fall till fall	ÅT	ÅT	ÅT
Uppförande av förvaringsbehållare, över 6 m ³	ÅT	ÅT	ÅT
Uppförande av större antenn, vindkraftverk, större belysningsstolpe; vindkraftverk eller motsvarande på över 24 m kräver bygglov, planeringsbehovet bedöms särskilt från fall till fall	ÅT	ÅT	ÅT
Uppförande av bullerstängsel, bullervall eller motsvarande	ÅT	ÅT	ÅT
Byggande eller uppförande av parktransformator eller motsvarande teknisk anordning	ÅT	ÅT	ÅT
Uppförande av minnesmärke eller motsvarande	A	A	A
Fristående solfångarsystem	ÅT	ÅT	ÅT
Jordvärmesystem	A	A	A
STRANDLINJEANORDNING			
Större brygga, över 15 m lång eller över 30 m ² , för enskilt bruk	ÅT	ÅT	ÅT
Bro (se punkt 8.)	ÅT	ÅT	ÅT
Konstruktioner som ändrar strandlinjen eller väsentligt påverkar den, t.ex. kanal, vågbrytare eller motsvarande konstruktion, över 15 m lång eller över 30 m ²	ÅT	ÅT	ÅT
Ändring av naturlig strandlinje genom byggande eller byggande av strandterrass, ifall konstruktionens höjd är över 0,5 m från den naturliga markytan eller konstruktionen är över 30 m ²	ÅT	ÅT	ÅT
FÖRVARINGS- OCH UPPSTÄLLNINGSSOMRÅDE			
Inrättande eller ordnande av ett avgränsat större område för förvaring eller parkering eller ett motsvarande område, över 500 m ²	ÅT	ÅT	ÅT
Område för insamling av avfall för flera bostäder	A	ÅT	A

FASADÅTGÄRD			
Väsentlig ändring av byggnadens fasad (utökar inte våningsytan) - t.ex. ändring av takform, ändring av fönsterindelning, inglasning av balkong eller terrass, byggande av ny terrass, balkong eller trappa Terrass förutsätter åtgärdstillstånd, då terrassens höjd från marken är över 0,5 m och terrassen är över 30 m ² .	ÅT	ÅT	ÅT
Ändring av takmaterial, ändring av väggbeklädnad, installering av parabolantenn, med en diameter över 1 m, eller annan teknisk anordning, över 1 m ²	A	ÅT	A
Ändring av fasadfärg	A	A	A
Uppsättning av andra konstruktioner, texter och bilder utomhus i reklamsyfte eller annat kommersiellt syfte	A	A	A
Reklam som täcker fönstret permanent eller för lång tid, storlek över 1 m ²	A	A	A
Solfångarsystem som är placerat på byggnadens fasad	A	A	A
BYGGANDE AV STAKET			
Byggande av staket eller stödmur vid fastighetens gräns, över 1,2 m högt	ÅT	ÅT	ÅT
STADSBILDSARRANGEMANG			
Arrangemang eller ändringar som anmärkningsvärt och för en lång tid påverkar stads- eller miljöbilden	ÅT	ÅT	ÅT
Väsentlig ändring av användningsändamålet på byggplatsen	ÅT	ÅT	ÅT
LÄGENHETSARRANGEMANG			
Sammanslagning eller delning av lägenhet (<i>lägenhetsarrangemang</i>)	ÅT	ÅT	ÅT
Ändring av enskilda bärande konstruktioner	ÅT	ÅT	ÅT
Byggande av öppen spis eller rökkanal	ÅT	ÅT	ÅT
Byggande av tekniskt utrymme	ÅT	ÅT	ÅT
Renovering av ventilationssystem eller vatten- och avloppsledningar i bostadshus med flera lägenheter eller i arbetsplatsbyggnader	ÅT	ÅT	ÅT
AVLOPPSVATTENSYSTEM			
Byggande eller väsentlig ändring av avloppsvattensystem	ÅT	-	ÅT
Förnyande av system för grävatten	A	-	A

Hänvisning

MBL 125, 126, 126 a, 128 och 129 §

MBF 61 och 64 §

7.1 Användning av anmälningsförfarande

En anmälningspliktig åtgärd kan inledas 14 dagar efter att man lämnat en skriftlig anmälan till byggnadstillsynen. Till anmälan skall bifogas en redogörelse för åtgärder enligt särskilda anvisningar.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i stället för anmälan kräva att bygglov eller åtgärdstillstånd söks, om detta anses nödvändigt med tanke på allmänt intresse eller grannarnas rättsskydd.

Anmälan förfaller om åtgärden inte slutförts inom tre (3) år från det att anmälan lämnats in hos byggnadstillsynskontoret.

Hänvisning

MBL 126, 126 a och 129 §
MBF 61 §

8. Byggnad utan bygglov eller åtgärdstillstånd

I allmänhet förutsätter byggnad alltid bygglov. De åtgärder som kan utföras utan bygglov, åtgärdstillstånd eller anmälan anges i det följande:

- Byggnad av skyddstak, skjul, kiosker, toaletter, scener, läktare, samlingstålt eller motsvarande konstruktioner på ett gatuområde eller ett annat allmänt område i stadens ägo, ifall staden upplåtit området för det aktuella ändamålet och konstruktionen passar in i miljön och rivs senast en månad efter att den uppförts.
- Uppsättande av en reklambanderoll ovanför ett gatu- eller vägområde, ifall staden upplåtit området för det aktuella ändamålet för en tid av högst en månad.
- Uppsättande av informationsskylt som betjänar allmänna behov och som placerats ut av en myndighet eller med tillstånd av en myndighet.
- Byggnad av en bro, ett bullerhinder eller en annan konstruktion i anslutning till byggandet av en väg eller en gata, om åtgärden grundar sig på en gatu- eller vägplan som staden godkänt eller på en godkänd plan över allmänna områden.
- Uppförande och placering av komposterare kräver inget särskilt tillstånd. Komposterarna får inte orsaka olägenhet för miljön.

Ägaren eller innehavaren av en fastighet har alltid ansvaret för att söka lov eller tillstånd och för att de är giltiga.

Förklaring/Anvisning

Konstruktioner och anläggningar som inte förutsätter tillstånds- eller anmälningsförfarande ska dock passa in i miljön och de får inte orsaka grannarna oskälig olägenhet.

Det kan bestämmas att en konstruktion av ovannämnt slag som inte förutsätter lov, tillstånd eller anmälan ska avlägsnas, ifall den stör trafiken, inte passar in i miljön eller inte uppfyller skäliga anspråk på hälsosamhet, säkerhet eller yttre utformning.

Hänvisning

MBL 167 och 168 §

9. Rivningslov och rivningsanmälan

9.1 Rivningslov

Bestämmelse

För rivning av en byggnad behövs i allmänhet rivningslov. Av särskilda skäl kan byggnadstillsynsmyndigheten vid behandling av en ansökan om rivningslov kräva en redogörelse

för byggnadens och interiörens historiska eller arkitektoniska värde av sökanden. Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen informeras vid behov om ansökan om rivningslov. Rivningsavfall ska sorteras på rivningsplatsen i enlighet med gällande miljöskyddsföreskrifter.

Anvisning

Byggnadstillsynsmyndigheten kan också kräva att en rivningsplan utarbetas innan rivningsarbetet inleds. I planen ska redogöras för hur säkerheten i arbetet samt sortering och återvinning av material och byggnadsdelar har ordnats. Om problemavfall kan ha hamnat i marken, ska också markens eventuella förorening utredas i planen. Man ska vid behov inhämta ett utlåtande om rivningsplanen av stadens miljöförmyndighet. Vid rivningen ska begränsning av buller och störande damm eftersträvas.

Om en ny byggnad inte börjar uppföras då en byggnad eller en del av en byggnad rivits ska byggplatsen snyggas upp och gatuområden och andra allmänna områden som blivit skadade sättas i stånd utan dröjsmål.

Rivning ska slutföras inom ett år från det att rivningen inletts.

Hänvisning

MBL 127, 139 och 154 §

MBF 55 §

Miljöskyddslagen (527/2014) 118, 133, 135 §

Avfallslagen (646/2011) 72, 73 §

Statsrådets förordning om avfall (179/2012) 15, 16 §

Statsrådets beslut om byggavfall (295/1997)

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (*Kulturhistoriska miljöer som är betydelsefulla för hela landet*)

9.2 Rivningsanmälan

Bestämmelse

Den kommunala byggnadstillsynsmyndigheten ska, om rivningen inte kräver lov, underrättas skriftligen om rivningen av en byggnad eller en del av en byggnad 30 dagar innan rivningsarbetet inleds (*rivningsanmälan*). Myndigheten har under denna tid möjlighet att kräva att man i stället för att göra en anmälan ansöker om rivningslov.

Hänvisning

MBL 127 och 154 §

MBF 55 och 67 §

Miljöskyddslagen (527/2014) 118, 133, 135 §

Avfallslagen (646/2011) 72, 73 §

Statsrådets förordning om avfall (179/2012) 15, 16 §

Statsrådets beslut om byggavfall (295/1997)

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (*Kulturhistoriska miljöer som är betydelsefulla för hela landet*)

10. Tillstånd för miljöåtgärder

Bestämmelse

Tillstånd för miljöåtgärder behövs för sådan åtgärd som förändrar landskapet i ett detaljplaneområde och i ett generalplaneområde, om så bestäms i generalplanen, samt i ett område där byggförbud för utarbetande eller ändring av detaljplan gäller eller där det bestämts så för utarbetande eller ändring av generalplan.

Anvisning

En åtgärd som förändrar landskapet kan vara grävning, sprängning, utjämning, utfyllning eller fällning eller plantering av enstaka eller stora träd eller större buskar.

Tillstånd för miljöåtgärder behövs inte om åtgärden baserar sig på ett bygglov eller ett åtgärdstillstånd, ett marktåktillstånd, på en godkänd vägplan enligt lagen om allmänna vägar eller på en gatuplan eller en plan över andra allmänna områden. Man kan bli befriad från att ansöka om tillstånd för miljöåtgärder på basis av planen endast ifall den anordning eller konstruktion som inverkar på landskapet har presenterats i detalj.

Hänvisning

MBL 128 §

10.1 Skyldighet att kontrollera skicket på träden på fastigheten**Bestämmelse**

Man ska värna om träden och trädens skick genom att sköta dem på ett ändamålsenligt sätt och genom att gallra i grenverk. För att fälla träd på ett område med detaljplan eller på ett område som belagts med byggförbud för utarbetande eller ändring av detaljplan behövs alltid tillstånd för miljöåtgärder.

Anvisning

Fastighetsinnehavaren ska kontrollera skicket på träden på sin fastighet. Om ett träd är en risk för omgivningen ska fastighetsägaren vidta behövliga åtgärder. Då ett träd som växer på en betydelsefull plats börjar föråldras ska man planera ett nytt träd i närheten så att stadsbilden bevaras så vacker som möjligt.

Hänvisning

MBL 128 §

11. Beslut om planeringsbehov och områden i behov av planering**Förklaring**

När man bildar nya byggplatser utanför ett detaljplaneområde eller ett område med en generalplan med rättsverkningar bedömer byggnadstillsynsmyndigheten om det är fråga om ett område i behov av planering och om det planerade byggprojektet förutsätter en mera omfattande områdesspecifik prövning än beslut om bygglov.

Vid övervägandet ska bl.a. omständigheter som anknyter till markanvändning, landskap och funktionalitet beaktas.

I allmänhet får man inte bygga utan en detaljplan eller en generalplan med rättsverkningar i en strandzon, och dels inte heller i strandområden. För att bilda nya byggplatser eller uppföra tillbyggnader av större än ringa betydelse i en icke-planlagd strandzon behövs det alltid beslut om undantag innan bygglov kan handläggas.

Även projekt som är miljömässigt betydelsefulla, såsom byggande av vindkraftverk eller stora lantbruksbyggnader, kan förutsätta bedömning av planeringsbehovet. Också i fråga om åtgärdstillstånd kan en bedömning av planeringsbehovet förutsättas.

Staden kan i form av en bilaga till byggnadsordningen godkänna att ett bestämt område utgör ett område i behov av planering, då det på området på grund av dess läge kan förväntas en samhällsutveckling som kräver planering.

Hänvisning

MBL 16, 72, 136 och 137 §

III KAPITEL**12. Storlek på byggplatser och krav som ställs på byggplatser****Bestämmelse**

Arealen för en ny byggplats ska vara minst 5 000 m². Byggplatsen ska lämpa sig för sitt tilltänkta ändamål beträffande både terräng och läge.

Ombyggnad, återuppbyggnad, grundrenovering och mindre tillbyggnad kan oberoende av kraven i denna paragraf utföras om byggplatsen förblir densamma och den till övriga delar uppfyller kraven i 116 § i markanvändnings- och bygglagen.

Återuppbyggnad av byggnad som förstörts av en oförutsedd händelse är alltid tillåten utan hinder av bestämmelserna i denna byggnadsordning såframt byggnaden fyller kravet i gällande lagstiftning.

Byggplatser kan inte bildas på holmar som är mindre än 10 000 m².

En ny byggplats som bildas vid strand ska ha en strandlinje på minst 50 meter.

Anvisning

Val av byggplats är betydelsefullt ur energiekonomisk synvinkel; södervända sluttningar utgör varma byggplatser, medan låglänta, fuktiga dalar är svalare byggplatser. Vid val av byggplats är det all anledning att fundera hur man skyddar huset mot hårda vindar. Rätt val av byggplats sparar uppvärmningsenergi av sig självt.

Hänvisning

MBL 116, 135, 136 och 137 §

13. Bygandets omfattning och ändamål

Bestämmelse

Bestämmelserna i byggnadsordningen för Pargas stad godkänd av stadsfullmäktige 6.11.2001 ska följas beträffande delgeneralplanerna för Lemlax, Våno-Mielisholm och Stormälö-Lillmälö.

13.1 Permanent boende

Den totala våningsytan på en byggplats får vara högst 500 m². Då det är fråga om en byggplats som är mindre än 5 000 m², utgör byggrätten högst 8 % av byggplatsens areal.

På byggplats för bostadsändamål får uppföras ett hus som kan innehålla två bostäder, av vilka den ena ska vara sidobostad. Våningsytan för ett hus för bostadsändamål får vara högst 300 m², av vilken sidobostadens våningsyta får vara högst 80 m².

Sidobostaden får även placeras i ett fristående hus, men på samma gårdstun med huvudbyggnaden. Sidobostaden kan inte byggas i strandzonen.

På byggplatsen kan därtill uppföras behövliga ekonomibyggnader och/eller sådana hobby- och arbetsutrymmen som inte stör omgivningen. Arbetsutrymmena kan utgöra 10 % av den tillåtna våningsytan på byggplatsen, och verksamheten får inte störa boendet eller grannarna. Den totala våningsytan för ekonomibyggnader får vara högst 200 m². Av denna är en bastubyggnads största tillåtna våningsyta 30 m², en fristående rökbastus 15 m² och en gäststugas 25 m².

En sidobostad, en gäststuga eller en bastu får inte styckas till en separat byggplats.

Bygandet av båthus (förvaringsplats för båtar) i traditionell skärgårdsstil är tillåtet då detta är motiverat för utövandet av näring eller yrke eller på grund av permanent bosättningsplats. Båthus ska till sin storlek och takhöjd vara välproportionerade i förhållande till landskapet.

13.2 Fritidsboende

Staden är uppdelad i två (områden) zoner, den inre och den yttre skärgården, kartbilaga 1.

Den totala våningsytan på en byggplats i den inre skärgården får vara högst 335 m². Då det är fråga om en byggplats som är mindre än 5 000 m², utgör byggrätten högst 8 % av byggplatsens areal.

Huvudbyggnaden får ha en våningsyta på högst 200 m², bastubyggnaden 30 m² och gäststugan 25 m² och därtill får det byggas ekonomibyggnader som betjänar boendet till högst 80 m². Inom ramen för den tillåtna totala våningsytan kan en fristående rökbastu med en våningsyta på högst 15 m² byggas på en byggplats.

Den totala våningsytan på en byggplats i den yttre skärgården får vara högst 280 m². Då det är fråga om en byggplats som är mindre än 5 000 m², utgör byggrätten högst 6 % av byggplatsens areal.

Huvudbyggnaden får ha en våningsyta på högst 150 m², bastubyggnaden 25 m² och gäststugan 25 m² och därtill får det byggas ekonomibyggnader som betjänar boendet till högst 80 m². Inom ramen för den tillåtna totala våningsytan kan en fristående rökbastu med en våningsyta på högst 15 m² byggas på en byggplats.

13.3 Näringsidkande och företagsverksamhet

Den totala bygggrätten utgör högst 10 % av byggplatsens areal.

För näringsverksamhet ska reserveras ett tillräckligt stort område. Verksamheten får inte störa boende i omgivningen och inte heller sänka värdet på den egna byggplatsen.

I djurhållningen ska man dessutom följa miljöskyddsföreskrifter och hälsoinspektörens anvisningar. För hållande av djur på en byggplats ska tillräckliga ute- och betesområden anvisas som ska placeras på ett tillräckligt avstånd från hushållsvattenbrunnar, huvuddiken och vattendrag. Häststall, annat motsvarande djurskydd för större husdjur eller manege får inte placeras på en fastighet som är mindre än 2 hektar. Husdjursgödsel ska lagras i enlighet med 5 § i statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling (1250/2014).

Hänvisning

MBL 116, 117, 117 a–i, 118, 135, 136 och 137 §

Miljöskyddslagen (527/2014)

Djurskyddslagen (247/1996), förordningen (396/1996)

De kommunala miljöskyddsföreskrifterna

Hevostallityöryhmän raportti, rapport från en arbetsgrupp för häststall tillsatt av miljöministeriet, 18.6.2008

Hevostallien lantahuolto Länsi-Turunmaalla, lärdomsprov om gödselhanteringen vid häststall i Väståboland, Huovila Tuulia, maj 2009

14. Ändring av ändamål från fritidsboende till permanent boende

Bestämmelse

Användningsändamålen för byggplatser har definierats i en detaljplan eller i en delgeneralplan med rättsverkningar. Då det är fråga om ett icke-planlagt område, ska man först utreda om det behövs ett beslut om planeringsbehov eller ett undantagsbeslut före handläggning av bygglov.

Det ska framgå av bygglovshandlingarna att byggnaden uppfyller de gällande bestämmelserna om byggande för boendeändamål.

Byggplatsen ska uppfylla de krav för byggplatser som nämnts tidigare, se punkt 13. Följande bestämmelser tillämpas inte på byggplatser som bevisligen tidigare använts för fast bosättning eller om byggnad på byggplatsen tidigare använts för bostadsändamål:

- Byggplatsens areal minst 5 000 m²
- Strandlinjen minst 50 meter lång
- Alla byggnader på en byggplats ska uppfylla bestämmelserna om ytan och om avståndet från strandlinjen i den gällande byggnadsordningen.

Anvisning

Ifall byggandet förutsätter ett undantagsbeslut eller ett beslut om planeringsbehov, ska projektet även uppfylla de krav som ställs på dessa i markanvändnings- och bygglagen.

Hänvisning

MBL 72, 135, 136 och 172 §

Räddningslagen 21 och 33 §

Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011)

15. Byggnadernas avstånd

15.1 Från grannens gräns

Bestämmelse

Utanför ett detaljplaneområde ska en byggnads avstånd till mark som ägs eller innehas av en annan vara minst 5 meter och till en byggnad som står på mark som någon annan äger eller innehar ska avståndet vara minst 10 meter. Man kan avvika från detta av särskilda skäl.

Byggnader som kan utgöra en brandrisk ska placeras på 15 meters avstånd från grannens gräns, på 20 meters avstånd från en byggnad på grannfastigheten och på 15 meters avstånd från byggnader på samma fastighet (t.ex. rökbastu, verkstad).

Hänvisning

MBF 57 §

15.2 Från allmän och enskild väg

Bestämmelse

Bostadshus får inte uppföras på ett närmare avstånd än 50 meter från körbanans mittlinje längs landsväg 180, om inte annat följer av detaljplan eller fastställd delgeneralplan.

Vid övriga mindre lands- och bygdevägar är motsvarande avstånd 20 meter och vid enskilda vägar 12 meter. Bestämmelsen gäller dock inte befintlig bebyggelse.

Hänvisning

MBF 57 §

15.3 Från strand

Bestämmelse

Avståndet från strandlinjen vid medelvattenstånd för annan byggnad och konstruktion än bastubyggnad ska vara minst 40 meter. Denna bestämmelse gäller inte båthus eller strandbod på högst 7 m² i anslutning till båthus och inte heller brygga eller badtunna. Bastubyggnad kan uppföras på minst 15 meters avstånd från strandlinjen vid medelvattenstånd. Av särskilda skäl kan dock en bastubyggnad som är mindre än 20 m² uppföras på 10 meters avstånd från strandlinjen vid medelvattenstånd.

Byggnader eller byggnadsdelar kan sammanbindas med ett terrassgolv. Bastubyggnad på högst 25 m² och gäststuga på högst 25 m² kan uppföras under samma tak. Byggnaderna ska placeras på minst 25 meters avstånd från strandlinjen. Avståndet räknas alltid från den takförsedda terrassen. Fristående gäststuga på högst 25 m² kan placeras på minst 25 meters avstånd från strandlinjen.

Därtill kan de byggnader och konstruktioner som enligt byggnadsordningen förutsätter åtgärdstillstånd eller anmälan placeras på minst 15 meters avstånd från strandlinjen vid medelvattenstånd, med undantag av strandlinjeanordningar.

Ytan för en takförsedd terrass får utgöra högst 50 % av våningsytan för den största våningen i byggnaden. Som takförsedda terrasser räknas alla terrasser med tak som är bredare än 1200 mm.

Anvisning

Då man bygger utanför områden med detaljplan är möjligheten att avleda och behandla avloppsvatten på ett godtagbart sätt av avgörande betydelse när det gäller byggnadens placering.

Hänvisning

Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011)
De kommunala miljöskyddsföreskrifterna

IV KAPITEL**16. Vattenförsörjning****16.1 Tillförsel av dricksvatten****Bestämmelse**

På vattentjänstverkets verksamhetsområde är det obligatoriskt att ansluta sig till stadens vattenledningsnät. Utanför detaljplaneområden ska man i samband med ansökan om bygglov kunna påvisa att det på en byggsplats som avses användas för boendeändamål finns tillräcklig tillgång till dricksvatten av god kvalitet.

16.2 Behandling av avloppsvatten**Bestämmelse**

På vattentjänstverkens verksamhetsområden ska avloppsvattnet från fastigheter alltid avledas till avloppsnätet. Utanför verksamhetsområdena ska avloppsvattnet behandlas i enlighet med miljöskyddsföreskrifterna. När man placerar ett avloppsvattensystem på tomten ska man beakta skyddsavstånden bl.a. till vattendrag, hushållsvattenbrunnar, allmänna vägar och fastighetsgränser på det sätt som anges i stadens miljöskyddsföreskrifter.

Avloppsvatten får inte avledas orenat direkt i vattendrag.

Anvisning

Områden som inte ligger på ett strandområde eller grundvattenområde:

Om det uppstår både toalettvattnet och gråvatten på fastigheten ska avloppsvattnet behandlas i en minst 2 m³ stor slamavskiljare med tre kamrar eller i en annan typ av avskiljare med motsvarande effekt och genom infiltration i marken, filtrering i markbädd eller annan anordning med motsvarande effekt.

Om det inte finns toalettvattnet i avloppsvattnet kan en en- eller tvådelad slamavskiljare, som är mindre än ovan angavs, användas. Det gråa avloppsvattnet ska efterbehandlas, om inte mängden vatten är liten.

I bostadshus som används året om kan avloppsvatten avledas till ett godkänt biologisk-kemiskt minireningsverk.

Små mängder gråvatten kan avledas orenat direkt i marken, om man kan påvisa att avloppsvattnet inte förorsakar risk för förorening av vattnen, luktolägenheter eller annan hygienisk olägenhet för grannarna.

Strandområden:

På strandområden rekommenderas i första hand ekologiska torrtoaletter

1. sluten tank för toalettvattnet och markbehandling eller motsvarande för gråvatten
2. gemensam markbehandling för allt avloppsvatten effektiviserad med ett fosforborttagningssystem eller
3. biologisk-kemiskt minireningsverk (fastigheter som används året om).

Från fritidsbostäder och bastubyggnader med rinnande vatten och dusch avleds tvättvattnet via en slamavskiljare till markinfiltration eller en filterbädd beroende på markbeskaffenhet. Alternativt avleds tvättvattnet till en motsvarande godkänd anläggning för behandling av gråvatten.

Hänvisning

MBL 136 §

De kommunala miljöskyddsföreskrifterna

Hälsoskyddsförordningen (1280/1994)

Lagen om vattentjänster (119/2001), bl.a. 10 §

16.3 Skyldighet att beakta grundvattnet vid byggande samt byggande inom viktiga grundvattenområden**Bestämmelse**

På grundvattenområden ska i första hand följas miljöskyddsföreskrifter.

På klassificerade grundvattenområden och andra viktiga grundvattenområden som lämpar sig för tagning av vatten ska toalettvattnet avledas till en slutna tank eller utanför grundvattenområdet.

Hänvisning

MBL 137 §

Miljöskyddslagen (527/2014) 17 §

De kommunala miljöskyddsföreskrifterna

17. Avfallshantering på fastigheten**Bestämmelse**

Placeringen av avfallskärl på fastigheten ska presenteras i situationsplanen redan i bygglovsskedet.

Ett enskilt avfallskärl på högst 600 l ska placeras på minst 4 meters avstånd och ett sopskjul på minst 8 meters avstånd från ett bostadshus eller en arbetsplatsbyggnad.

Avfallshantering på en fastighet, uppsamling och mellanlagring av avfall samt platser för behandling av avfall ska ordnas så att avfallshanteringen inte förorsakar risk för förorening av miljön, marken, vattendragen eller grundvattnet. Uppsamling och mellanlagring samt kompostering ska ordnas så att skadedjur hindras komma in i avfallskärlen.

Detaljerade föreskrifter om avfallshanteringen på en fastighet ges i de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

Anvisning

Man ska sträva efter att inhägna avfallskärlen i samband med ett bostadshus antingen med ett staket eller med planteringar.

Hänvisning

MBL 157 §

MBF 56 §

De kommunala avfallshanteringsbestämmelserna

Försäkringsbolagens anvisningar för skyddande av egendom

18. Områdesvisa insamlingsplatser för avfall**Anvisning**

Insamlingsplatser för avfall ska, om möjligt, placeras under jord, täckas eller inhägnas.

Hänvisning

Statsrådets förordning om avfall (179/2012) 10 §

19. Skyldighet att vid byggande beakta förorenad mark

Bestämmelse

Byggherren svarar för att marken lämpar sig för det planerade byggandet.

Om byggplatsen befinner sig på ett område med radonhaltig mark eller om en utfyllnad innehåller radonhaltigt material ska man vid planering av byggnadens konstruktioner säkerställa att radon inte kan komma in i byggnaden.

Anvisning

Då bygglov ansöks på områden som kan vara förorenade ska sökanden bifoga till ansökan en redogörelse för markbeskaffenheten och även en redogörelse för vilka åtgärder som ska utföras med anledning av redogörelsen.

Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut i frågor som berör behandlingen av förorenad mark och lovärendena gällande förorenad mark.

Hänvisning

MBL 117 c §

Miljöskyddslagen (527/2014) 133, 135, 136, 137 §

20. Bullerbekämpning

Bestämmelse

Då man planerar och uppför en byggnad och anlägger en gårdsplan ska man fästa särskild vikt vid bekämpning av det buller som tränger in i byggnaden utifrån. Projekteraren ska utreda och säkerställa att den planerade byggnaden är anpassad till byggplatsen.

Anvisning

För de maximala ljudnivåerna i olika rum i byggnaden gäller föreskrifter som utfärdats separat.

Hänvisning

Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning som Europeiska gemenskapen förutsätter

MBL 117 f §

21. Sanitära olägenheter i byggnad

Bestämmelse

Ägaren eller innehavaren av en fastighet svarar för byggnadens skick och användbarhet och för att byggnaden är säker och hälsosam.

Anvisning

Övervakningen av de sanitära förhållandena i bostäder ankommer enligt stadgandena på hälsoskyddsmyndigheten. Vid misstanke om sanitära olägenheter i en bostad ska man därför först kontakta hälsoskyddsmyndigheten. Hälsoskyddsmyndigheten kontrollerar bostaden och överväger behovet av att göra eller låta göra undersökningar. Hälsoskyddsmyndigheten kan besluta om det måste tas prov i bostaden eller om orsaken till problemet klart kan lokaliseras på ett annat sätt. Hälsoinspektören kan uppmana ägaren att renovera bostaden och hälsoskyddsmyndigheten kan förordna ägaren att renovera bostaden.

Byggnadstillsynsmyndigheten kan kräva att fastighetsägaren låter göra en bedömning av byggnadens skick, eller uppmana fastighetsägaren att renovera byggnaden eller snygga upp

omgivningen, om man med fog kan anta att byggnaden är skadlig för användarna eller omgivningen.

Hänvisning

MBL 117, 117 a-i, 125 och 166 §

Hälsoskyddslagen (763/1994) och -förordningen (1280/1994)

Anvisning om boendehälsa. Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2003:2

SFS-standarder

Social- och hälsovårdsministeriets beslut (944/1992) om maximivärden för radonhalten i rumsluft

V KAPITEL**22. Anpassning av byggnad till den byggda miljön, naturen och landskapet****Bestämmelse**

Vid val av byggplats och vid planering av byggnaden ska terrängformerna, den befintliga omgivningen och de befintliga byggnaderna beaktas.

Vid byggande ska byggnadens höjdläge, utformning, fasadmaterial och färgsättning ägnas särskild uppmärksamhet. Byggnaden ska placeras på byggplatsen så att landskapet och stranden behåller sin naturenlighet och siluett eller så att en harmonisk byggd miljö uppstår eller bevaras.

Anvisning

Öppen terräng och branter lämpar sig i allmänhet inte som byggplatser. Särskilt i närheten av stranden ska vegetation bevaras mellan byggnationen och stranden, om annat inte följer av bestämmelsen om en harmonisk byggd miljö.

Byggplatsens vegetation, värdefulla randzoner, betydande skönhetsvärden i naturen och speciella naturföreteelser, såsom flyttblock, enskilda träd i öppna landskap och andra liknande säregenheter i naturen, ska bevaras.

Byggplatsen ska anknytas till det omgivande landskapet med lämpliga planteringar. En del av ett gårdsområde som skadats under byggnadsarbetet eller som annars förfular miljön ska genom planteringar och arrangemang i samband med områdesanvändningen sättas i ett skick som passar in i helheten.

En nybyggnad, en tillbyggnad och en byggnad som ska renoveras ska till placering, storlek, utformning, fasadmaterial, färgsättning och fasadutformning anpassas till det rådande byggsättet i omgivningen. Det ska fästas uppmärksamhet vid frågan särskilt på områden där byggnadsbeståndet är enhetligt. Uppmärksamhet ska fästas också vid planeringen av ekonomibyggnader och deras anpassning till huvudbyggnaden. Byggnaderna och konstruktionerna på byggplatsen ska bilda en harmonisk helhet med tanke på miljöbilden.

Hänvisning

MBL 117, 117 a-i och 118 §

MBF 49 §

23. Byggnads höjdläge och grundläggning**Bestämmelse**

En byggnads höjdläge ska anpassas till den befintliga miljön så att landskapets naturenlighet bevaras i den mån det är möjligt. Byggnaden ska dessutom anpassas till de omgivande byggnadernas, terrängens och gatunivås höjdläge.

Golvnivån i bostadshus och kontorsbyggnader ska i allmänhet anläggas minst 50 cm ovanför den omgivande markytan, likaså ska av sockeln synas minst 50 cm.

Vid byggnation på ett strandområde ska den som påbörjar ett byggprojekt i tillräcklig mån ta i beaktande variationerna i vattenståndet.

Den lägsta rekommenderade bygghöjden vid havsstränder i Pargas är +2,40 m enligt N²⁰⁰⁰-systemet. Denna höjd ska vid änden av långa och grunda vikar utökas med en tilläggshöjd på grund av vattnets lutning. Om det inte finns närmare kalkyler, används värdet 30 cm. Den lägsta rekommenderade bygghöjden är en höjdnivå under vilken man inte ska placera konstruktioner som kan ta skada om de utsätts för väta. Avvikelser från ovannämnda kan göras beroende på byggnadens användningsändamål.

Åtgärder ska vidtas för att regn- och smältvatten kan avledas utan olägenheter.

Anvisning

”Tulviin varautuminen rakentamisessa, opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla”, Antti Parjanne – Mikko Huokuna, Ympäristöopas 2014

Hänvisning

MBL 116 och 117 a §

MBF 49 och 58 §

Jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets gemensamma handledning för bestämning av de lägsta rekommenderade bygghöjderna ”Ylimmät vedenkorkeudet ja sortumariskit ranta-alueilla rakennettaessa. Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista” (med sammandrag på svenska)

24. Byggnads fasader och fasadreparationer

Bestämmelse

I byggnadens yttre mantel ska sådant byggmaterial användas som har lång livslängd och som kan repareras och återvinnas.

En byggnad ska beträffande material och färgsättning passa in i miljön och bilda en helhet med den omgivande terrängen och med de omkringliggande byggnaderna. I centrumområden är det förbjudet att uppföra timmerbyggnader med knutskallar.

Yttertaket är en del av fasaden. Takformen, takmaterialet, längden av taksprång, takåsen och detaljerna ska planeras så att de är hållbara i arkitektoniskt och tekniskt hänseende och med beaktande av de krav som stads- och miljöbilden ställer.

Takfallet på byggnader, som gränsar till gata eller mot annat allmänt område eller finns närmare än 2 meter från grannens tomt, ska förses med snörasskydd.

Vid renovering av byggnader ska man respektera byggnadernas ursprungliga särdrag och gårdstun.

Tekniska anordningar ska i första hand placeras på de fasader som inte vetter mot gata eller annat allmänt område.

Anvisning

En byggnad ska i regel förses med taksprång som skyddar väggar och andra konstruktioner. Fasader på småhus och därtill hörande ekonomibygnader ska i allmänhet vara av trä eller av stenmaterial och takformen ska ha en tillräcklig lutning.

Vid renovering av gamla byggnader ska man sträva efter att bevara byggnadernas ursprungliga detaljer och byggnadsdelar, såsom ytterdörrar och fönster. Man ska inhämta ett sakkunnigutlåtande från landskapsmuseet om planerna på att utföra ändringar i byggnader som är historiskt betydelsefulla eller byggnadshistoriskt värdefulla.

Hänvisning

MBL 117, 117 a–i, 118 och 120 §

MBF 49, 55 och 58 §

25. Fukthantering

Bestämmelse

Byggplatsen ska vara tillräckligt djupt dränerad. Dagvatten får inte avledas till avloppsvattenledningen och avledandet får inte heller förorsaka olägenheter för grannarna. Vid dränering av bottenbjälklag på mark och utfyllnad av grus för bottenbjälklag ska en redogörelse för grusets kvalitet (kapillaritet) införskaffas. I uppvärmda byggnader ska hela bottenbjälklaget på mark värmeisoleras.

När man ansluter sin fastighet till stadens dagvattennät ska man före anslutningen begära en syn av en representant för vattentjänstverket.

Både vid ny- och renoveringsbyggnation ska man vid anläggande av täckdiken begära en syn av byggnadstillsynsmyndigheten innan dikena täcks.

Byggnaden ska förses med regnvattenrännor samt behövligt antal stuprör. Stuprören får sträcka sig högst 20 cm från fasadens yta. Vattnet från stuprännorna ska ledas på ett ändamålsenligt sätt till dagvattennätet eller i terrängen om något dagvattennät inte finns.

Anvisning

Innan man går över till följande arbetsmoment ska man genom mätningar försäkra sig om att byggnaden är tillräckligt torr. På begäran ska man uppvisa en plan för fukthantering och resultaten därav till byggnadsinspektören.

Takfot på en byggnad som gränsar mot gata eller annat allmänt område eller befinner sig närmare grannens rå än 2 meter ska förses med snörasskydd.

26. Byggnade i källare och på vindar

Bestämmelse

Utanför detaljplaneområden kan utrymmen som är avsedda för en byggnads huvudsakliga ändamål tillåtas placeras i källarvåning eller på vind, om detta är möjligt med tanke på byggnaden och dess användningsändamål samt dess anpassning till den byggda miljön.

På strandområden får byggnader dock uppföras i högst två våningar.

Hänvisning

MBL 115 §

MBF 58 §

27. Övriga detaljer

27.1 Byggplats- och byggnadsbelysning

Bestämmelse

Belysningen på tomten och i byggnaden ska ordnas så att belysningen anpassas till stadsbilden och så att den inte bländar grannarna eller dem som rör sig i området på ett störande sätt. Belysningen ska placeras så att den ökar säkerheten i områdena.

27.2 Adressangivelse för byggnad

Bestämmelse

Byggnadens adressangivelse ska vara klar senast vid synen för ibruktagandet. Byggnadens adressnummer placeras på en synlig plats på fasaden eller sätts upp i början av den körväg som leder till fastigheten.

Adressnumret på hörnhus ska finnas på en synlig plats. På hörnhus ska adressnumret sättas upp mot vardera gatan eller trafikleden.

Hänvisning

MBF 84 §

27.3 Postlådornas placering och utformning

Anvisning

Vid utformningen av ställningar för postlådsgrupper ska man sträva efter en för området enhetlig stil. Vid behov kan byggnadstillsynsmyndigheten bestämma över postlådans placering.

Hänvisning

Lagen om posttjänster (313/2001) 22 och 23 §
Kommunikationsverkets riksomfattande anvisningar och rekommendationer om arrangemangen vid postutdelning

27.4 Placering och uppförande av skjul och andra konstruktioner

Bestämmelse

Skjul, konstruktioner och anläggningar, såsom förrådsbyggnader, lusthus, växthus, jordkällare, avfallstak, lekstugor, staket och andra liknande konstruktioner ska anpassas till landskapet så att de inte medför olägenhet.

Byggnadsstilen ska anpassas till huvudbyggnaden och de omkringliggande byggnaderna. I centrumområden är det förbjudet att uppföra timmerbyggnader med knutskallar.

Alla ekonomibyggnader på över 7 m² räknas in i den totala våningsytan för byggplatsen och förutsätter att blanketten RH1 fylls i.

För alla byggnader på över 7 m² ska de avstånd som nämns i punkt 15 beaktas. En konstruktion på under 7 m² med eldstad ska placeras på minst 5 meters avstånd från fastighetens gräns.

Hänvisning

MBL 157 och 168 §
MBF 56, 61 och 62 §

27.5 Anordningar för reklam, försäljning, information o.d. samt markiser

Bestämmelse

Vid placering av försäljnings-, informations-, reklam- och liknande anordningar samt fönster- eller dörrmarkiser, sol- och regnskydd över terrasser eller motsvarande på tomten ska följande iakttas:

- Anordning som fästs på byggnaden får sträcka sig 0,6 meter över tomtens gräns på gatuområde eller annat område under förutsättning att frihöjden mellan markytan och anordningens understa del är minst 2,4 meter.
- Anordning ska fästas stadigt och får inte störa användningen av under- eller intilliggande trafikleder.
- Anordning ska anpassas till byggnaden och omgivningen.
- Anordning ska hållas i skick och skadad anordning ska omedelbart avlägsnas.
- Fönstermarkis på gatuområde eller annat allmänt område ska sträcka sig över 2,2 meter från markytan och minst 0,5 meter från område som reserverats för fordonstrafik. Markisen ska fästas stadigt och dess form, färg och konstruktion ska passa in i omgivningen.

Anvisning

Skyltfönsterreklam ska i första hand fästas på insidan av fönstret.

VI KAPITEL

28. Anläggande av gårdsplan

Bestämmelse

Gårdsplanen presenteras i situationsplanen. Vid anläggande av en gårdsplan ska man se till att den blir användbar, hälsosam, trygg och trivsamt på det sätt som tomtens eller byggplatsens användningsändamål förutsätter.

I situationsplanen för tomter eller byggplatser för höghus eller radhus ska det anvisas en plats för var lek och vistelse kan ordnas. Platsen för lek och vistelse ska utgöra ett enhetligt område som avskiljs från fordonstrafik och från anläggningar för insamling och uppbevaring av avfall.

Hänvisning

MBL 134, 155 och 156 §

28.1 Gårdsplaners beläggning

Bestämmelse

Gårdsplanens beläggingsmaterial ska framgå av situationsplanen. De områden på byggplatsen som ska bevaras ska skyddas väl under byggtiden. Minst hälften av beläggingsmaterialet på tomten eller byggplatsen ska vara sådant som släpper igenom vatten.

28.2 Gårdsplaners höjdläge

Bestämmelse

Gårdsplanens höjdläge ska anpassas till den befintliga omgivningens höjdlägen. Gårdsplanens höjdläge får inte utan byggnadstillsynsmyndighetens tillstånd ändras från det som fastställts i bygglovsritningarna. Vid ny- eller tillbyggnation ska gårdsplanen planeras och anläggas så att

gårdspanens höjdläge anpassas naturligt till höjdlägena på granntomterna, gatan och i de andra omgivande områdena.

Hänvisning

MBL 165 §

29. Stödmurar och terrassering

Bestämmelse

Om gårdspanen måste jämnas ut kan den terrasseras eller förses med stödmurar. Terrasseringen ska utföras på den egna tomten så att varken jordmassor eller regn- eller dräneringsvatten kan rinna till granntomt eller allmänt område. Terrasseringen och stödmurarna ska märkas ut i bygglovsritningarna.

Det är förbjudet att anlägga slänter på tomten mot ett gatuområde eller annat allmänt område, om man inte kommit överens om det med stadens tekniska enhet, eller med grönenheten då det gäller grönområden. Om man har fått tillstånd att anlägga slänter på tomten, ska det i bygglovsskedet framgå av situationsplanen hur tomten ska jämnas ut och slänterna anläggas.

Hänvisning

MBL 165 §

30. Byggande av staket

Bestämmelse

Ett staket på över 1,2 meter vid fastighets gräns förutsätter alltid åtgärdstillstånd eller anmälan. Ett staket får inte medföra olägenhet för grannarna, trafiken eller för underhållet och renhållningen av gata. Byggnadsordningens bestämmelser om staket gäller även stödmur.

Anvisning

En häck eller ett buskage kan planteras eller ett fast staket byggas alldeles intill tomtens eller byggplatsens gräns mot en gata eller en väg, helt och hållet på den egna tomten eller byggplatsen, ifall planen tillåter detta i ett detaljplanelagt område.

Ett staket ska vara anpassat till inhägnaderna på området och på de närliggande byggplatserna. Ett staket ska följa detaljplanebestämmelserna och anvisningarna om byggsättet, ifall sådana utfärdats för området. En typritning för inhägnaden ska uppvisas i samband med ansökan om bygglov. Det krävs inget särskilt tillstånd för att plantera en häck.

Hänvisning

MBL 62 §

MBF 82 §

31. Trafikarrangemang på byggplatsen

Bestämmelse

Trafikarrangemangen på tomten eller byggplatsen ska planeras så att de inte medför fara eller olägenhet för de boende, för dem som använder fastigheten eller för miljön.

Behovet av en räddningsväg bestäms i bygglovsskedet och ska utmärkas i situationsplanen. En räddningsväg ska dimensioneras enligt räddningsverkets anvisningar.

Den största tillåtna bredden för en väganslutning för småhustomt i ett detaljplaneområde är 6 meter och i regel kan det endast finnas en väganslutning till tomten.

Anvisning

Parkering ska i allmänhet ordnas på tomten eller byggplatsen så att fordon kan svänga inne på den egna fastigheten.

Anläggandet, underhållet och renhållningen av väkanslutningen åligger innehavaren av tomten eller byggplatsen. Det ska finnas tillräcklig, obehindrad sikt åt båda hållen från väkanslutningen.

Hänvisning

MBL 88 §

32. Avledning av regn- och dräneringsvatten, dränering av tomten**Bestämmelse**

På vattentjänstverkets verksamhetsområde med tillgängligt dagvattennät ska man ansluta sig till nätet. Miljövårdsmyndigheten kan på ansökan bevilja undantag från skyldigheten att ansluta sig till dagvattennätet. Det ska finnas minst en ytvattenbrunn på tomten, vid behov flera.

Byggherren står för anläggande av trumma i väkanslutningen, ifall det ska anläggas en enligt gatuplanerna.

Det åligger ägaren eller innehavaren av tomten eller byggplatsen att förnya trumman vid sanering av gatan, ifall den gamla trumman inte är i ett skick som motsvarar dess ändamål. Trumman ska ha en diameter på minst 300 mm och med tanke på hållfasthetsklassen vara lämplig för ändamålet.

Befintliga öppna diken får inte läggas igen.

33. Ledningar och konstruktioner på gårdsplaner**Bestämmelse**

I projekteringskedet ska det utredas vilka underjordiska ledningar och konstruktioner som är i användning på byggplatsen och i närheten av denna. Detaljritningar över de konstruktioner, anordningar, ledningar och kablar som anläggs på ett allmänt område ska lämnas till staden inom två (2) veckor efter att arbetet slutförts.

34. Överskridning av tomtgränsen mot gatuområde eller annat allmänt område**Bestämmelse**

En byggnad ska alltid uppföras innanför tomtens eller byggplatsens gränser.

Om en byggnad får uppföras alldeles intill tomtgränsen mot ett gatuområde får tjälisolering, burspråk, taksprång eller balkonger eller skyddstak över huvudentrén till offentlig byggnad, affärshus eller annat därmed jämförbart hus sträcka sig över gränsen mot gatan eller av särskilda skäl över tomtgränsen mot något annat allmänt område, efter särskild överenskommelse om detta med den tekniska enheten eller grönenheten. Enligt överenskommelsen ska man ansöka om stiftande av servitut hos byggnadstillsynsmyndigheten.

Öppen farstu till byggnad som har högst två bostäder och är avsedd att användas för boende får på tomt eller byggplats sträcka sig högst 1,5 meter över den fastställda byggrutan, varvid farstuns bredd får vara högst 1/3 av fasadens längd. Farstun får dock inte sträcka sig närmare granntomtens eller -byggplatsens gräns än 3 meter.

Burspråk och andra utsprång som når utanför tomtens fastställda byggruta får dock inte medföra att tillåtna våningsytan överskrids.

35. Strandbyggande på byggplats

Bestämmelse

Av strandlinjen får högst hälften bebyggas, i övrigt ska stranden bevaras i naturligt tillstånd. Byggandet ska anpassas till landskapet och ska med hjälp av vegetationen eller bebyggelsen smälta in i miljön. Terrasser och andra konstruktioner på stranden ska i den mån det är möjligt byggas nära markytan, terrasser byggda på höga pelare ska undvikas.

Om muddring av strand ska man alltid göra en anmälan till Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral. En anmälan om muddring ska innehålla uppgifter om var muddringsmassorna kommer att deponeras och hur landskapet kommer att återställas. Samtidigt ska man rådfråga byggnadstillsynsmyndigheten om åtgärden förutsätter annat tillstånd enligt punkt 7.

VII KAPITEL

36. Information om byggprojekt

Bestämmelse

På byggplats ska i tillräckligt god tid innan arbetet påbörjas uppsättas en byggarbetsplatsskylt. Av skylten ska framgå information om arbetsobjektet, den som påbörjar byggprojektet, dennas telefonnummer samt om tidpunkten för när objektet påbörjas och när det beräknas bli färdigt. Skylten ska placeras på en synlig plats.

Hänvisning

MBL 133 §
MBF 65 §

37. Inrättande och skötsel av byggarbetsplatser

Bestämmelse

Byggarbetsplatser ska avskiljas från omgivningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt, vid behov genom inhägnad, och det ska då särskilt beaktas att trafiken löper. Byggarbetsplatser ska hållas i skick. De ska skötas så att de inte orsakar person- och egendomsskador, trafikstörningar och andra störningar eller oskäligen olägenheter av annat slag för omgivningen.

Anvisning

Byggmaterial på byggarbetsplatser ska förvaras skyddade i enlighet med tillverkarens anvisningar. Flytande bränslen och smörjmedel för arbetsmaskiner och andra ämnen ska förvaras på ett sådant sätt på byggarbetsplatser att farliga eller skadliga ämnen inte kommer ned i marken.

Hänvisning

MBL 133 §
MBF 83 §
Miljöskyddslagen (527/2014) 16, 17 §

38. Användning av gatuområde eller annat allmänt område

Bestämmelse

Byggnadstillsynsmyndigheten kan i samband med ansökan om bygglov bevilja den sökande rätt att under en viss tid använda ett gatuområde eller något annat allmänt område för en byggarbetsplats, byggarbetsplatser och för serviceändamål i anslutning till dessa. Till ansökan ska tekniska enhetens

godkännande bifogas. Byggnadstillsynsmyndigheten kan av särskilda skäl återkalla rätten att använda området, begränsa rätten eller ändra villkoren för den.

Hänvisning

MBL 176 §

MBF 83 §

39. Grävningstillstånd för gatuområde eller annat allmänt område

Bestämmelse

Tillstånd till grävning och sprängning inom ett gatuområde eller något annat allmänt område i stadens ågo ska sökas hos stadens tekniska enhet.

Hänvisning

MBF 83 §

40. Avfallshantering på byggarbetsplatser

Bestämmelse

På en byggarbetsplats ska i förhållande till dess storlek finnas tillräckliga utrymmen för avfallshantering. Avfallshanteringen ska vara planmässig och en minimering av avfallsmängden och återvinning av avfallet ska eftersträvas.

Hänvisning

MBL 157 §

Avfallslagen (646/2011) 8, 15 §

Statsrådets beslut om byggavfall (295/1997)

Statsrådets förordning om avfall (179/2012) 15, 16 §

De kommunala avfallshanteringsbestämmelserna

41. Rivning och uppsnyggning på byggarbetsplatser

Bestämmelse

Då byggnadsarbetet slutförts ska tillfälliga baracker, inhägnader, kastflak och motsvarande konstruktioner på byggarbetsplatsen avlägsnas utan dröjsmål och byggarbetsplatsen snyggas upp. Gatuområde och annat allmänt område som skadats eller nedsmutsats ska utan dröjsmål återställas i minst lika gott skick som innan byggnadsarbetet inleddes.

Hänvisning

MBL 154 och 157 §

Avfallslagen (646/2011)

Statsrådets beslut om byggavfall (295/1997)

Statsrådets förordning om avfall (179/2012)

De kommunala avfallshanteringsbestämmelserna

VIII KAPITEL

42. Byggnaders livslängd och materialval

42.1 Definiering av livslängd

Bestämmelse

En utgångspunkt i planeringen är den för byggnaden angivna livslängden. Livslängden ska vara tillräckligt lång i förhållande till ändamålet för byggnaden.

Anvisning

Den planerade livslängden för ett bostadshus är enligt rekommendationen 100 år.

Hänvisning

MBL 12 och 152 §
MBF 50 och 55 §

42.2 Materialval

Bestämmelse

Material med god hållbarhet ska användas vid byggande och dess livslängd ska vara anpassad till byggnadens planerade livslängd.

Byggmaterial får inte innehålla hälsofarliga eller miljöfarliga ämnen.

Skadat material och skadade byggnadsdelar får inte användas vid byggande. Byggmaterial ska lätt kunna hållas i skick, och en byggnadsprodukt som är svår att byta ut ska ha en så lång livslängd som möjligt och den ska ha visat sig vara av bra material.

Byggnadens funktion och möjlighet till ändring ska under byggnadens användningstid säkerställas genom god planering.

Hänvisning

MBL 152 §

43. Byggnadsunderhåll och -reparationer

Bestämmelse

En byggnad ska skötas och hållas i skick och får inte tillåtas förfalla så att den förorsakar fara eller olägenhet.

Vid reparation av en byggnad ska dess särdrag beaktas, och reparationen får inte av obetänksamhet leda till ett resultat som stilmässigt avviker från den ursprungliga byggnaden. En skyddad byggnad får inte ändras eller användas så att dess skyddsvärde minskar.

Hänvisning

MBL 118, 166 och 167 §
Lagen om skyddande av byggnadsarvet (498/2010)

IX KAPITEL

44. Offentligt stadsrum

Med offentligt stadsrum avses ett ställe som i detaljplan är definierat som gata, öppen plats, torg, park, rekreationsområde eller trafikområde eller som är beläget utanför ett detaljplaneområde och används för något av de nämnda ändamålen.

Bestämmelse

Offentliga rum ska uppfylla kraven på tillgänglighet. Med tillgänglighet avses sådan egenskap som möjliggör människans olika aktiviteter. Varje individ ska oberoende av ålder, kön, hälsotillstånd eller socialt, psykiskt eller fysiskt tillstånd kunna delta i samhälleliga aktiviteter. Omgivningen och det byggda rummet anses vara tillgängliga då detta mål uppnås i praktiken.

Hänvisning

MBL 117 e §
MBF 53 §

45. Gator, torg och andra motsvarande trafikområden

Bestämmelse

Beläggingsmaterial och andra konstruktioner på gator, torg och andra motsvarande trafikområden ska planeras och anläggas eller byggas så att de passar in i områdets stadsbild och särdrag, med beaktande av kraven på tillgänglighet.

Då beläggningen på en gata förnyas får gatunivån inte utan särskilda skäl ändras så att tomterna vid gatan kommer att ligga väsentligt lägre eller högre än innan beläggningen förnyades.

Hänvisning

MBL 117 e §
MBF 53 §

46. Konstruktioner och anläggningar i offentliga stadsrum

Bestämmelse

Konstruktioner som placeras i offentliga stadsrum ska vad storleken, formen och utseendet beträffar planeras och byggas så att de passar in i områdets stadsbild och särdrag.

Man ska sträva efter att placera tekniska anläggningar så att de inte medför olägenhet för boende, användning av parker eller andra rekreationsområden eller deras tillgänglighet.

För planer som berör bullerplank, murar, vallar, räcken och broar ska ett utlåtande inhämtas av byggnadstillsynsmyndigheten.

Hänvisning

MBL 117 e §
MBF 53 §

47. Byggnade på rekreationsområden

Bestämmelse

Byggnader, konstruktioner, anläggningar och andra anordningar som byggs i parker och andra motsvarande rekreationsområden, liksom också beläggningar på parkgångar och öppna platser, ska anpassas till parkens eller det motsvarande rekreationsområdets karaktär.

48. Stränder, kajer och bryggor i offentliga stadsrum

Bestämmelse

Den naturliga strandlinjen för en strand som ingår i ett offentligt stadsrum får inte ändras mera än i ringa mån genom utfyllnad eller på något annat motsvarande sätt, om detta inte föreskrivits i en detaljplan, gatuplan eller en godkänd plan för något annat allmänt område, ifall inte tillstånd till ändringen beviljas av byggnadstillsynsmyndigheten och vid behov av en myndighet enligt vattenlagen.

49. Reklampelare för affärslokaler, uppförande av master och vindkraftverk

Bestämmelse

Master och motsvarande tekniska pelare ska placeras så att de inte i onödan stör landskapet eller medför olägenhet för grannarna.

50. Belysning i offentliga stadsrum

Bestämmelse

Vid ordnande av belysning ska placeringen av ljusanordningar, deras riktning och ljuseffekt anpassas så att de ökar tryggheten och säkerheten i området och inte i onödan och alltför mycket stör de boende i området, dem som rör sig i området eller de angränsande områdena. Fasadbelysningen ska stöda byggnadens karaktär och dess betydelse för stadsbilden. Belysningen ska passa in i områdets stadsbild.

51. Ordnande av tillställningar

För att ordna tillställningar kan samlingstält och andra motsvarande flyttbara byggnader och konstruktioner uppföras i offentliga stadsrum utan tillstånd av byggnadstillsynsmyndighet så att de är uppförda på platsen och i användning högst en månad.

För att ordna tillställningar krävs alltid tillstånd av markens ägare eller innehavare och andra eventuellt behövliga tillstånd.

Avfallshanterings- och toalettarrangemangen ska vara tillräckliga för tillställningen. Den som ordnar en tillställning ska se till att störande buller förhindras och att platsen snyggas upp och skadorna åtgärdas både under och efter tillställningen.

X KAPITEL SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

52. Ikraftträdande

Genom denna byggnadsordning upphävs samgångskommunernas byggnadsordningar som godkänts av

- Pargas stad 6.11.2001
- Nagu kommun 13.6.2002
- Korpo kommun 25.6.2002.
- Houtskärs kommun 17.4.2002 (11 §)
- Iniö kommun 29.1.2004 (9 §).

I ärenden som redan anhängiggjorts när denna byggnadsordning träder i kraft iakttas byggnadsordningen för respektive kommunområde.

Definitioner av begrepp som används i byggnadsordningen:

BAKGRUND

I bakgrundsdelen redogörs för bakgrunden till bestämmelserna och anvisningarna, byggsättet och byggnadskulturen i Pargas stad.

BESTÄMMELSE

Bestämmelse är en förpliktande föreskrift. Om följderna för brott mot bestämmelserna gäller det som stadgas i markanvändnings- och bygglagen.

FÖRKLARING, TILLÄGGSUPPGIFTER, INFORMATION

I förklaringen anges faktauppgifter som hänför sig till bestämmelsen. Lagstiftningen som anges i förklaringen är förpliktande, till övriga delar är de uppgifter som anges i förklaringen riktgivande.

HÄNVISNING

I hänvisningen konstateras de centrala normerna som hänför sig till föregående bestämmelse och tilläggsuppgifter.

MBL =	Markanvändnings- och bygglagen
MBF =	Markanvändnings- och byggförordningen
STRANDZON =	Ett ca 100–200 meter brett område räknat från strandlinjen beroende på terrängen (MBL 72 §)
STRANDOMRÅDE =	Ett ca 200–500 meter brett område räknat från strandlinjen beroende på terrängen
STRANDLINJE =	Motsvarar strandlinjen vid medelvattenstånd
SIDOBOSTAD =	En bostad i en huvudbyggnad eller i ett fristående hus, kan användas för permanent boende, räknas med i byggrätten för huvudbyggnaden och ska uppfylla de tekniska krav som ställs på en bostad
GÄSTSTUGA =	Ekonomibyggnad, avsedd för övernattnig, som kan förses med eldstad och sanitetsutrymmen

Kartbilaga 1

